


72.04.001 Øvre varegård

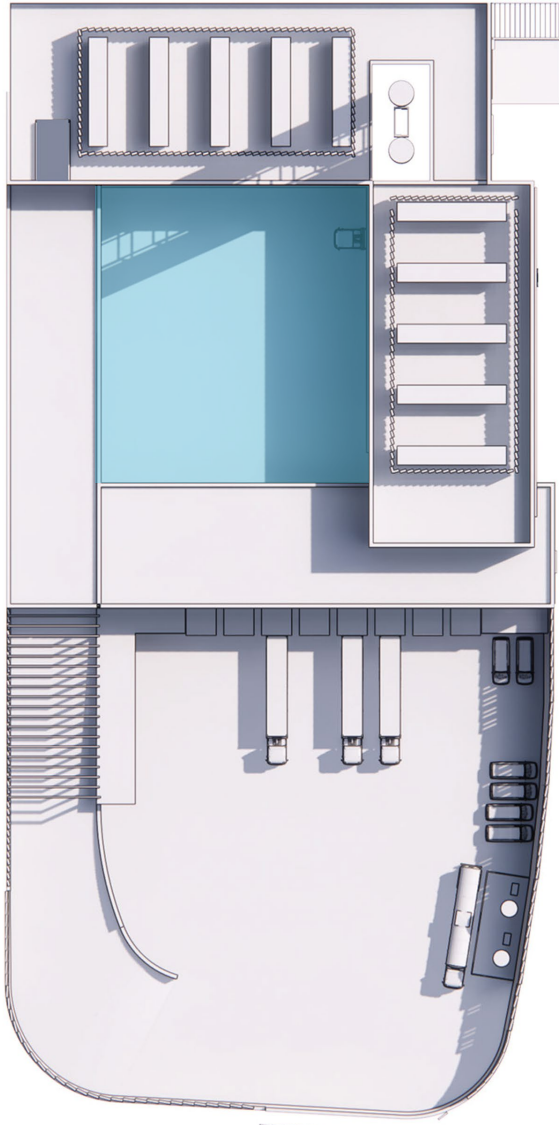

Innvendig skjermet gårdsrom inkludert portrom med inn- og utkjøring til Sinsenveien. Høy trafikkbelastning med varetransport gjennom hele døgnet til og fra avfalls- og gassentral samt gjennomkjøring av varebiler via rampe til nedre varegård. Egen inn- og utkjøringstrasé for biler.

Adgangskontroll i portrom mot Sinsenveien med porter, kamera, porttelefon og kortleser for å hindre adgang for uvedkommende til anlegget. I tillegg lysvarsling og speil for oversikt og kontroll med trafikk inn og utkjøring til og fra Sinsenveien og rampe.

Tilgang til HS-forsyning og trafoer for DRUPS-anlegget, sprinklersentral og teknisk bygg med trapp- og heisforbindelse til teknisk rom og varekulvert på plan U2.


Inngang til kontorsone for VDS på plan 01 med kontor, pauserom, garderober mm.

Eventuelt egne krav til deler av området:

- Gassentral. Innlastningszone for leveranser til Gass-sentral (RIV)
- Avfallssentral. Område for oppstilling av utvendige avfallscontainere (RIV)
- Teknisk sentral (RIE)
- Utforming varegård iht BVL (inkl helning oppstillingsplass bil)
- Merking av varegård

Andre krav:

- Belysning (LUX-krav RIE)
- Kjøresterkt dekke. Belastning fra biler og container (RIB/RIVei)
- Fendring og pullerter
- Spyling
- Drenering og snøsmelting inkl vinterdrift

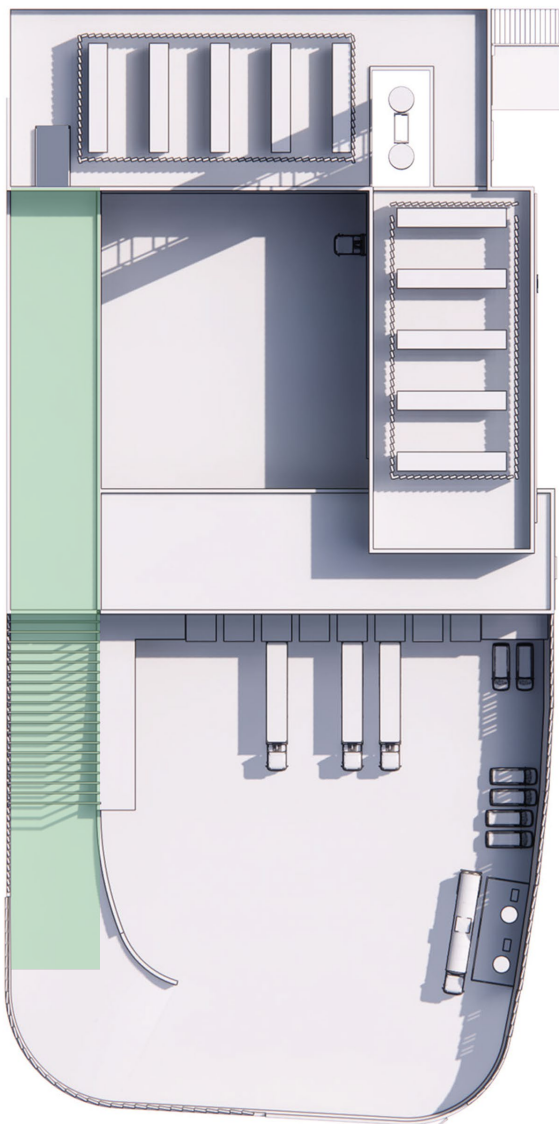


72.04.002 Rampe

Overdekket rampe mellom øvre- og nedre varegård.

Bredde: 10m

- Støyskjerming mot «Akerløperen» og PHA Sør.
- Belysning (LUX-krav RIE)
- Lysvarsling og speil for oversikt og kontroll med trafikk i rampen.
- Kjøresterkt dekke med varmekabler. Belastning fra biler og container (RIB/RIVei)
- Fendring og pullerter
- Merking

72.04.003 Nedre varegård

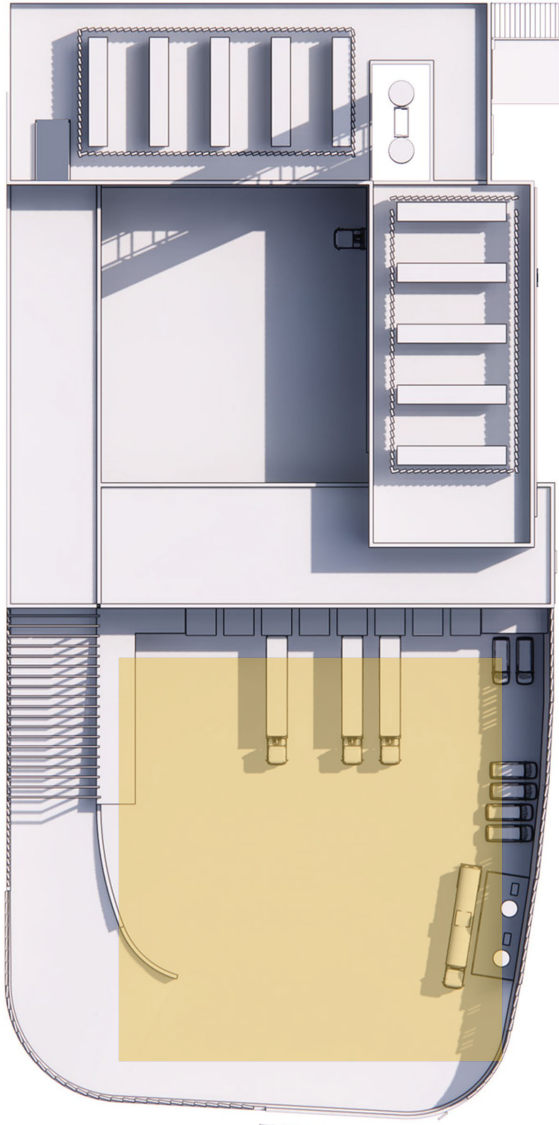

Høy trafikkbelastning med trafikk gjennom hele døgnet til og fra vare- og distribusjons-sentralen (VDS) samt utvendig gassanlegg (gasstanker). Utforming av varemottak iht «Bransjestandard for varelevering». Gassanlegget prosjekteres i tråd med gjeldende regler for tankinstallasjoner for kryogen gass.

- 8 porthus med justerbar løftebrygge
- Varerampe med løftebord (3,5T) for bl.a leveranse av gassflasker
- Overdekket avfallsrampe med trapp til varegård
- Oppstillingsplasser for 5 avfallscontainere
- Oppstillingsplasser for 6 varebiler (Type L3H2)
- Oppstillingsplass for tankbil til utvendige gasstanker.
- Varerampe med løftebord (3,5T) Bl.a. leveranse av gassflasker
- Gasstanker
- Utforming varegård iht BVL (inkl helning oppstillingsplass bil)
- Merking av varegård

Andre krav:

- Belysning (LUX-krav RIE)
- Kjøresterkt dekke. Belastning fra biler og containere (RIB/RIVei)
- Fendring og pullerter
- Spyling
- Drenering og snøsmelting inkl vinterdrift