

TEMAMØTE PHA

OVERFLATE INNVENDIGE VEGGER - MØTE 1

07.05.2024


Funksjonskrav til overflater

- Kjemisk desinfeksjon. Lett vaskbare flater. Spesiell robusthet
- lett vaskbare overflater
- Lett vaskbare overflater, kjemisk desinfeksjon
- Robusthetskrav
- Se robusthetsmatrise
- Spesiell robusthet
- Støvbundet, glatte/vaskbar overflater.





CLT

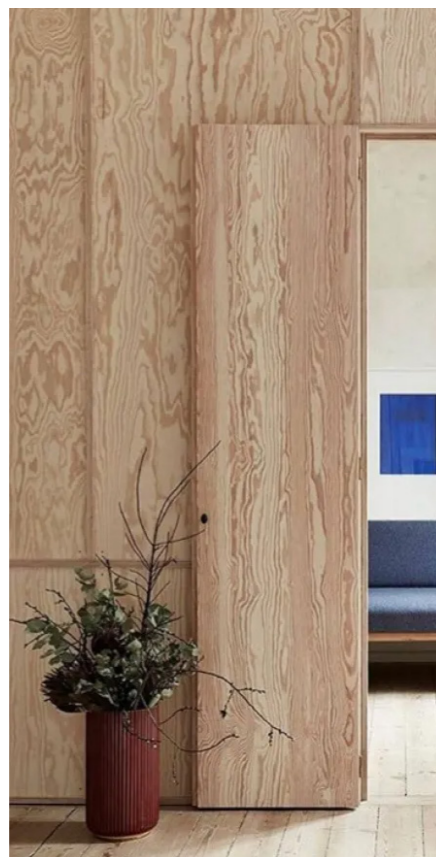

Træpanel







Gips



Evers - Arkitekt

-  Natur
-  Indeklima
-  Materialitet
-  Wayfinding
-  Lydforhold

-  Indeklima
-  Wayfinding
-  Lydforhold

-  Indeklima
-  Lydforhold

200	Bygningsmessige krav	Ingen robusthetskrav	<p>1. Ingen bygnings-komponenter skal kunne åpnes eller demonteres uten verktøy.</p> <p>2. Bygningskomponenter skal tåle belastning fra kraftige slag og spark.</p>	<p>1. Forsterket innfesting av alle elementer.</p> <p>2. Anti-heng eller utforming som reduserer mulighet for selvskading.</p> <p>3. Ingen gulv- eller taklister.</p> <p>4. Sprekker og glipper mellom bygnings-konstruksjon og eller inventar skal tettes.</p> <p>5. Fuger må ikke kunne benyttes til selvskading.</p> <p>6. Robusthet og sikkerhetskrav kan prioriteres om det oppstår konflikt med universell utforming og akustiske krav.</p>	Som for R2
241, 242, 246, (236)	Vegger	Ingen robusthetskrav	1. Veggene skal være stive og tåle horisontal belastning fra kraftige slag, spark og/eller bruk av gjenstander for å skade vegg.	Som for R1	Som for R1
241, 242, 246, (236)	Overflater (vegger, gulv og himlinger)	Ingen robusthetskrav	1. Alle overflater må være slitesterke og rengjør-bare, og skal tåle sterke desinfeksjons- og rengjørings-midler.	1. Alle overflater skal ha bestandighet mot vann.	Som for R2

Materiale

Robusthetsnivå

Kjennetegn

Anvendelse

Vedlikehold

CLT



Krydslimede lamellag i massivt tr e.
 Ud over at kunne indg a som b erende og stabiliserende bygningselementer, kan CLT ogs a bruges med blottede indvendige overflade sammen med sprinkling eller ved lavt byggeri.
 Taktil overflate

Korridor

xx

Tr epaneller





Kan fungere som offerlag p a CLT/Gips som en robust demonterbar overflade, der nemt kan udskiftes ved vandalisme.
 Taktil overflate

Korridor
 Fellesrom
 Sengerom

xx

Gips




Homogen overflade

Behandlingsrom
 Korridor
 Fellesrom

Alm. reng oring

Hard gips




Homogen forst rket robust overflade

Sengerom

Alm. reng oring

Materiale

Fliser



Robusthetsnivå



Kjennetegn

Heterogen robust overflate
 Vådromssikret
 Taktil overflate

Anvendelse

Vådrom

Vedlikehold


Alm. rengøring




CLT




Trepanel

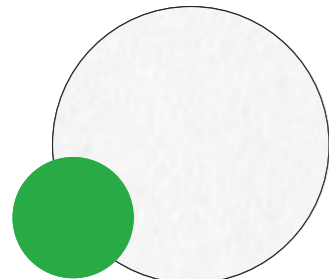

2 lag Gips



2 lag Hard Gips

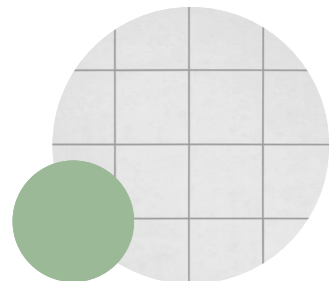

15X15 Flis

